FIXPLACA PLÂTRE

Ciment colle spécial pour la FIXATION des CARREAUX DE FAÏENCE, des mosaïques et de la céramique avec une absorption > 3 % sur des PLAQUES de placoplâtre.

ATTENTION :

FIXPLACA PLÂTRE ne doit pas être utilisé :

- En extérieur.
- Sur des parements de Pladur soumis à des vibrations ou à des chocs (utiliser PÂTE PRÉPARÉE).
- Pour coller du grès porcelainier (utiliser FIXAGRES FLEX PLÂTRE).

DOMAINES D'APPLICATION

- Pose de dalles en céramique et de mosaïques avec une absorption > 3 % sur des enduits en plâtre, des cloisons en plâtre, du placoplâtre de type Pladur ou Pladur hydrofuge et sur tout autre matériau à base principalement de plâtre.
- Ce produit colle également parfaitement sur des supports en mortier Portland, enduit, RECRECEM PRE-MIX, FIX-REVOCO ou similaires.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FIXPLACA PLÂTRE est une colle à base de ciment, d'agrégats sélectionnés et d'additifs spécifiques qui, mélangés avec de l'eau, composent un ciment facile à travailler à l'aide d'une truelle dentée, permettant le collage sûr de tout type de carreaux sur du plâtre ou des panneaux de plâtre.

Pose de carreaux de faïence sur des ravalements en plâtre.

MODE D'EMPLOI

- Support :
  Tous les supports doivent toujours être résistants, solides, exempts de toute poussière, peinture, cire, huile ou graisse et parfaitement pris.
- Préparation du mélange :
  Mélanger environ 5,5 L d'eau propre avec 25 kg de FIXPLACA PLÂTRE jusqu'à obtenir un mélange homogène ; utiliser un batteur électrique à faible révolution ; laisser reposer 2 minutes ; mélanger de nouveau pour obtenir un produit prêt à l'emploi.
- Application du mélange :
  FIXPLACA PLÂTRE s'applique facilement avec une truelle dentée :
  Il n'est pas nécessaire d'humidifier les dalles avant de les poser.
  Au cas où il se formerait une couche superficielle, il sera nécessaire de peigner à nouveau le ciment avec la truelle. Ne pas mouiller de nouveau le ciment.
  Faire toujours pression sur la dalle pour vérifier que le ciment " mouille " à 80% l'envers des carreaux.

◆ Scellage des joints :
Il est recommandé d'utiliser un matériau spécifique comme FIXCOLOR (grain fin ou épais), EUROCOLOR FLEX, EUROCOLOR FLEX PLUS, JUNTATEC ou CERPOXI. Pour les joints de dilatation, utiliser un matériau spécifique et élastique comme SELLALASTIC.

Pose sur des super-cloisons.

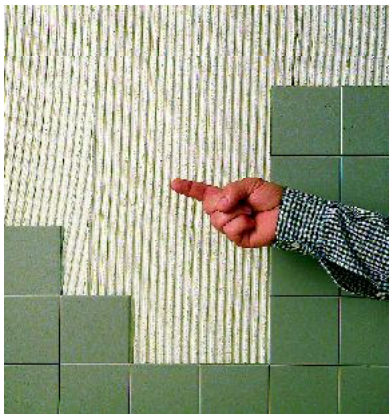
Ciment sec : incorrect.

Ciment encore humide : correct.

CONSOMMATIONS :		
Mosaïque jusqu'à 5x5 cm :	truelle dentée de 3 mm	env. 2,4 kg/m^2
Dalle jusqu'à 15x15 cm :	truelle dentée de 6 mm	env. 2,5-3,0 kg/m^2
Dalle de grand format :	truelle dentée de 10 mm	env. 4,0 kg/m^2

DONNÉES TECHNIQUES	
DIRECTIVES :	EN 12.004
PRODUIT :	
• Type :	C1 TE - sur des carreaux : adhésif cimentaire à prise normale et avec réduction du glissement, pour sols et revêtements en plâtre ou mortier, en intérieur. Non adapté à un usage extérieur.
• Densité de la poudre :	1,6 g/cm^3
• Toxicité :	Irritant, éviter le contact avec la peau et les yeux
APPLICATION :	
• Eau de gâchage :	5,5 litres / sac de 25 kg
• Densité du mélange :	1,5 g/cm^3
• Température d'application :	+5 °C à +35 °C
• Durée d'emploi :	30 min
• Temps d'ajustement :	30 min
• Vie utile :	1 heure
• Épaisseur de couche :	≤ 10 mm
• Rejointoiement après :	24 heures
• Délai avant passage :	48 heures
RENDEMENTS FINALS :	
• Résistance à l'humidité :	excellente
• Résistance au vieillissement :	excellente
• Résistance aux solvants :	excellente
• Flexibilité :	faible
• Adhérence initiale :	≥ 0,5 N/mm^2
• Adhérence après immersion dans l'eau :	≥ 0,5 N/mm^2
• Adhérence après vieillissement avec chaleur :	≥ 0,5 N/mm^2
• Adhérence après des cycles de gel-dégel :	≥ 0,5 N/mm^2
• Durée d'emploi : adhérence (30 min) :	≥ 0,5 N/mm^2
STOCKAGE :	
• Dans des lieux couverts, secs et aérés :	12 mois
PRÉSENTATION :	
• Livré en :	Sacs de 25 kg